



**Prodotti**

Percorso di navigazione: Prodotti / Pompe sommerse TB16...STA3002 / TB16...100

**Pompe sommerse TB16...100**

Giranti semiaperte

**Pompe sommerse**

sono pompe centrifughe di semplice struttura nelle quali la girante è disposta su un albero motore allungato.

Esse vengono montate direttamente al contenitore e si immergono con il raccordo pompa nel refrigerante. Le dimensioni corrispondono alla specifica **EN 12157**.

Occorre accertarsi che il livello massimo del refrigerante si trovi alcuni centimetri sotto la flangia di fissaggio.

Le portate indicate sul diagramma valgono per 1 mm<sup>2</sup>/s ( 1 cSt) 20° C.

Convogliando olio i valori si riducono in corrispondenza alla viscosità e al conseguente aumento della resistenza delle condutture.



Selezionare un prodotto.


Pompe:

Tipo	Portata con 2 m di prevalenza manometrica ±10 % l/min.	Profondità di immersione h mm	Raccorda G	Peso kg
<b>TB16/90</b>	16	90	G½	4,1
120		115		4,3
170		165		4,6
220		215		4,9
<b>TB25/90</b>	30	90	G½	4,2
120		115		4,4
170		165		4,6
220		215		5
270		265	G¾	5,5
350		345		6,1
<b>TB40/90</b>	50	95	G¾	4,3
120		120		4,5
170		170		4,7
220		220		5,1
270		270		5,6
350		350		6,2
<b>TB63/90</b>	75	105	G¾	4,8
120		130		5,1
170		180		5,5
220		230		5,8
270		280		6,1
350		360		6,9
<b>TB100/120</b>	100	130	G¾	5,2
170		180		5,6
220		230		5,9
270		280		6,2
350		360		7

Dati elettrici:

Potenza assorbita kW	Tensione 3 ~ V	Frequenza Hz	Corrente nominale A	Nº di giri min <sup>-1</sup>
0,07	220-240	50	0,35	2800
	380-420	50	0,2	2800
	500	50	0,15	2800
	200	60	0,43	3300
	460	60	0,2	3300
	575	60	0,15	3300
0,1	220-240	50	0,38	2700
	380-420	50	0,22	2700
	500	50	0,18	2700
	200	60	0,46	3200
	460	60	0,22	3200
	575	60	0,18	3200
0,12	220-240	50	0,44	2700
	380-420	50	0,25	2700
	500	50	0,2	2700
	200	60	0,52	3200
	460	60	0,25	3200
	575	60	0,2	3200
0,21	220-240	50	0,71	2800
	380-420	50	0,41	2800
	500	50	0,31	2800
	200	60	0,86	3300
	460	60	0,41	3300
	575	60	0,31	3300
0,24	220-240	50	0,76	2750
	380-420	50	0,44	2750
	500	50	0,33	2750
	200	60	0,92	3250
	460	60	0,44	3250
	575	60	0,33	3250

Prevalenza in m

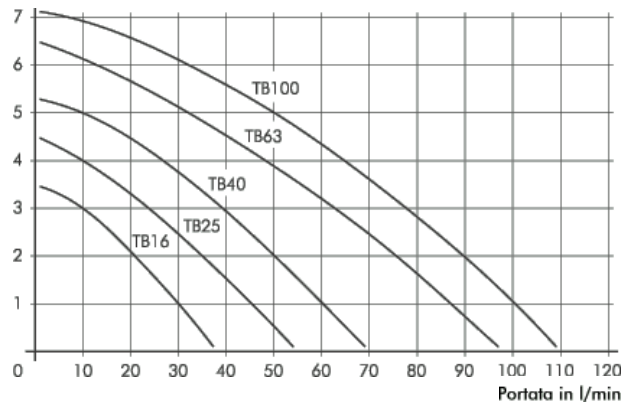

**Posizione blocco terminale vedi Informazioni tecniche - meccanica.**

Esecuzione standard per pompe sommerse con blocco terminale di fronte al raccordo di uscita - posizione 1 - su richiesta può essere spostato di 90°.

TB25/90 a 220 mm di profondità di immersione su richiesta G ¾